

ソーラールミ T2

ソーラールミT2
 ソーラールミT2-FL(フロントライトタイプ)
 ソーラールミT2-SP(セパレートタイプ)




ソーラールミT2




ソーラールミT2-FLフロントタイプ



ソーラールミT2-SPセパレートタイプ

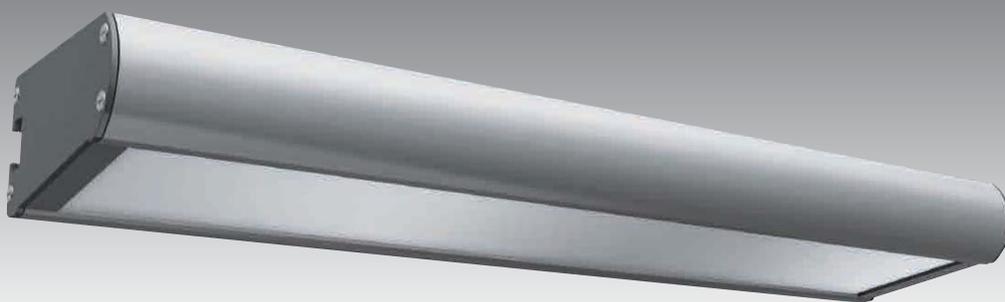

ソーラールミT2・ソーラールミT2-FL(フロントライトタイプ)

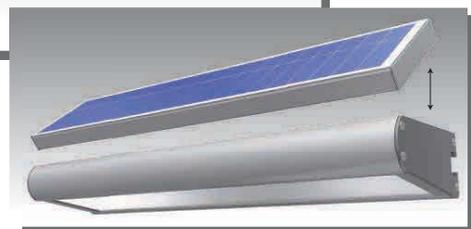


ソーラールミT2-SP(セパレートタイプ)


- 電源不要のコンパクトLED照明
- 太陽電池にて充電し、「夜」を感知すると自動で点灯
- 本体にはアルミニウム合金を使用。防錆性・耐食性にすぐれています。
- ソーラーパネルから太陽光を充電し発光する、環境に配慮したクリーンなシステムです。

■本体サイズ

- ・ソーラールミT2
- ・ソーラールミT2-FL(フロントタイプ)

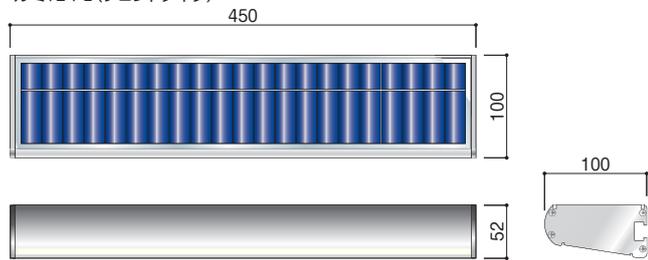

・ソーラールミT2-SP(セパレートタイプ)

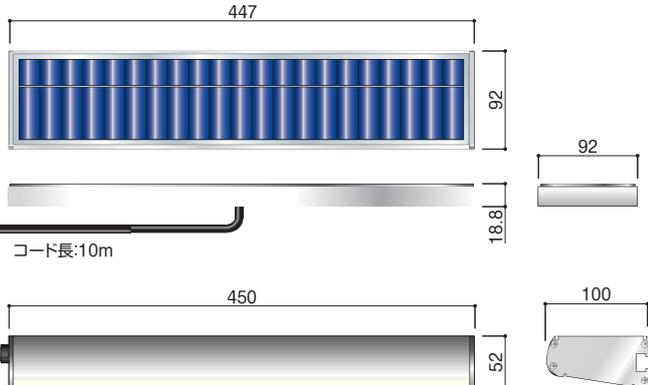

■仕様

項目		仕様			
太陽電池	種類	単結晶シリコン			
	最大出力	5.0W			
	最適電圧	10.2V			
	最適電流	0.489A			
蓄電装置	種類	ニッケル水素電池			
	電圧	7.2V			
	容量	3,700mA			
	不日照日数	5日			
表示部	発光体	高輝度発光ダイオード(14個)			
	発光色	白色			
	動作	夜間自動検知後点灯、6時間後減光し、日の出検出まで発光			
使用・保存温度範囲	-20°C+60°C				
材質	本体	アルミニウム合金			
	照明カバー	アクリル樹脂			
本体色		シルバー			
サイズ(mm)	T2	450×100×52	T2-SP	本体450×100×52	
	T2-FL		ソーラーパネル447×92×188		
重さ(kg)	T2	1.5	T2-SP	本体 1.6	
	T2-FL		ソーラーパネル1.0		
価格	T2/T2-FL	¥55,000-	T2-SP	¥75,000-	

お問い合わせ先