

環境に合わせて色々選べる

夏の快適冷房
大特集!!

Just fit 冷房!!

2015 SUMMER

●お問い合わせ、ご注文は

2015.00

スポットエアコン

作業スペースなど、特定の場所を集中的に冷やします。
空調を効率よくすれば、経費節減効果も期待できます。

人を
冷やす!

1人用 床置タイプ

1人用



リトルドレンの特徴
ドレン排水処理が1週間に1回になります。

冷房能力 / 2.2/2.5kW (50/60Hz)
運転可能周囲温度 / 25~45℃

DAIKIN SUASP1FS
(単相100V)
標準価格 オープン価格

SUASP1FT
(三相200V)
標準価格 オープン価格
●サイズ: 430×390×1050mm ●風量切替: 2段階
●吐出口手動回転可能 ●消費電力: 0.71/0.88kW (50/60Hz) ●質量: 43kg



スーパーリトルドレンの特徴
ドレン排水処理が3週間に1回でOK! 自動送風切替 (ドレン水が満水になる)

冷房能力 / 2.2/2.5kW (50/60Hz)
運転可能周囲温度 / 25~45℃

DAIKIN SUASP1FS
(単相100V)
標準価格 オープン価格

SUASP1FT
(三相200V)
標準価格 オープン価格
●サイズ: 430×390×1050mm ●風量切替: 2段階 ●消費電力: 0.71/0.88kW (50/60Hz) ●質量: (SUASP1FS) 45kg, (SUASP1FT) 44kg



冷房能力 / 2.2/2.5kW (50/60Hz)
運転可能周囲温度 / 25~45℃

NAKATOMI N407-R
(単相100V)
標準価格 オープン価格

N407-TC (単相100V)
SPC-407T (三相200V)
●サイズ: 400×430×820mm ●風量切替: 2段階 ●質量: 40kg ●消費電力: (N407-R) 0.765~0.805/0.94~1.0kW (50/60Hz), (N407-TC) 0.77~0.81/0.945~1.005kW (50/60Hz), (SPC-407T) 0.78~0.95/0.8~1.0kW (50/60Hz)



冷房能力 / 2.2/2.5kW (50/60Hz)
運転可能周囲温度 / 25~45℃

NAKATOMI SAC-407ND
(単相100V)
標準価格 オープン価格

●サイズ: 400×470×885mm ●風量切替: 2段階 ●消費電力: 0.84~0.87/0.985~1.07kW (50/60Hz) ●質量: 43kg



冷房能力 / 2.2/2.5kW (50/60Hz)
運転可能周囲温度 / 25~45℃

Sulden SS-25EG-1
(単相100V)
標準価格 オープン価格

SS-25EG-3 (三相200V)
SS-25DG-1 (単相100V)
SS-25DG-3 (三相200V)
●サイズ: 390×430×860mm ●風量切替: 2段階 ●消費電力: (SS-25EG-1) 0.66/0.84kW (50/60Hz), (SS-25DG-1) 0.69/0.86kW (50/60Hz) ●質量: 40kg ●SS-25DGのみ



冷房能力 / 1.7/1.8kW (50/60Hz)
運転可能周囲温度 / 25~45℃

NAKATOMI SAC-1800
(単相100V)
標準価格 オープン価格

●サイズ: 475×265×610mm ●風量切替: なし ●消費電力: 0.6/0.675kW (50/60Hz) ●質量: 23kg



冷房能力 / 1.4/1.6kW (50/60Hz)
運転可能周囲温度 / 25~45℃

Sulden SS-16MU-1
(単相100V)
標準価格 オープン価格

●サイズ: 460×250×547mm ●風量切替: なし ●消費電力: 0.53/0.61kW (50/60Hz) ●質量: 21kg

2人用 床置タイプ

2人用

冷房能力 / 3.8/4.3kW (50/60Hz)
運転可能周囲温度 / 25~45℃

DAIKIN SUASP2F
(三相200V)
標準価格 オープン価格

●サイズ: 490×590×1295mm ●風量切替: 2段階 ●消費電力: 1.4/1.72kW (50/60Hz) ●質量: 80kg



冷房能力 / 4.5kW
運転可能周囲温度 / 25~45℃

NAKATOMI SAC-4500
(三相200V)
標準価格 オープン価格

●サイズ: 520×470×1100mm ●風量切替: 2段階 ●消費電力: 1.7~2.2/1.74~2.24kW (50/60Hz) ●質量: 79kg



冷房能力 / 4.0/4.5kW (50/60Hz)
運転可能周囲温度 / 25~45℃

Sulden SS-45EG-3
(三相200V)
標準価格 オープン価格

●サイズ: 520×495×1090mm ●風量切替: なし ●消費電力: 1.45/1.8kW (50/60Hz) ●質量: 63kg



冷房能力 / 4.5kW
運転可能周囲温度 / 25~45℃

NAKATOMI SS-45DG-3
(三相200V)
標準価格 オープン価格

●サイズ: 520×495×1090mm ●風量切替: なし ●消費電力: 1.45/1.8kW (50/60Hz) ●質量: 63kg

3人以上用 床置タイプ

3人以上用



冷房能力 / 5.6/6.3kW (50/60Hz)
運転可能周囲温度 / 25~45℃

DAIKIN SUASP3FU
(三相200V)
標準価格 オープン価格

●サイズ: 490×590×1295mm ●風量切替: 2段階 ●消費電力: 5.6/6.3kW (50/60Hz) ●質量: 92kg



冷房能力 / 5.6/6.3kW (50/60Hz)
運転可能周囲温度 / 25~45℃

Sulden SS-63EG-3
(三相200V)
標準価格 オープン価格

●サイズ: 520×570×1190mm ●風量切替: なし ●消費電力: 2.2/2.9kW (50/60Hz) ●質量: 98kg



冷房能力 / 15.0/17.0kW (50/60Hz)
運転可能周囲温度 / 25~48℃

DAIKIN SUKDP5AU
(三相200V)
標準価格 オープン価格

●サイズ: 1210×820×1180mm ●風量切替: なし ●消費電力: 5.0/6.2kW (50/60Hz) ●質量: 185kg



冷房能力 / 15.0/17.0kW (50/60Hz)
運転可能周囲温度 / 25~48℃

DAIKIN SUKDP5AU
(三相200V)
標準価格 オープン価格

●サイズ: 1210×820×1180mm ●風量切替: なし ●消費電力: 5.0/6.2kW (50/60Hz) ●質量: 185kg

天吊タイプ



冷房能力 / 2.2/2.5kW (50/60Hz)
運転可能周囲温度 / 25~45℃

Sulden SS-25CG-1
(単相100V)
標準価格 オープン価格

SS-25CG-3 (三相200V)
●サイズ: 440×525×400mm ●風量切替: なし ●消費電力: (100V) 0.76/0.93kW, (三相) 0.73/0.87kW ●質量: 35kg

物を
冷やす!



冷房能力 / 2.2/2.4kW (50/60Hz)
運転可能周囲温度 / 10~45℃

DAIKIN SUBSP1CS
(単相100V)
標準価格 オープン価格

SUBSP1CT
(三相200V)
●サイズ: 420×430×1050mm ●風量切替: 2段階 ●吐出口手動回転可能 ●消費電力: (SUBSP1CS) 0.71/0.88kW (50/60Hz), (SUBSP1CT) 0.68/0.84kW (50/60Hz) ●質量: 49kg



冷房能力 / 2.2/2.5kW (50/60Hz)
運転可能周囲温度 / 25~45℃

NAKATOMI SAC-2500C
(単相100V)
標準価格 オープン価格

●サイズ: 450×525×405mm ●風量切替: なし ●消費電力: 1.30/1.67kW (50/60Hz) ●質量: 35kg



冷房能力 / 3.8/4.3kW (50/60Hz)
運転可能周囲温度 / 25~45℃

DAIKIN SUADP2BU
(三相200V)
標準価格 オープン価格

●サイズ: 560×710×550mm ●風量切替: なし ●消費電力: 1.35/1.65kW (50/60Hz) ●質量: 57kg



冷房能力 / 5.6/6.3kW (50/60Hz)
運転可能周囲温度 / 25~45℃

DAIKIN SUADP3AU
(三相200V)
標準価格 オープン価格

●サイズ: 720×710×550mm ●風量切替: なし ●消費電力: 1.9/2.45kW (50/60Hz) ●質量: 75kg



冷房能力 / 8.0kW
運転可能周囲温度 (内) / 25~45℃
運転可能周囲温度 (外) / -5~45℃

DAIKIN SSDP80B
(セパレート形クリップ) (三相200V)
標準価格 1,125,000円

●サイズ: (室内ユニット) 680×750×420mm (室外ユニット) 795×285×569mm ●風量切替: なし ●消費電力: (室内ユニット) 0.34/0.32kW (50/60Hz) (室外ユニット) 2.13kW ●質量: (室内ユニット) 61kg (室外ユニット) 41kg



冷房能力 / 28.0kW
運転可能周囲温度 (内) / 25~45℃
運転可能周囲温度 (外) / -5~43℃

DAIKIN SSDP280B
(セパレート形クリップ) (三相200V)
標準価格 2,498,000円

●サイズ: (室内ユニット) 1130×850×555mm (室外ユニット) 900×320×1610mm ●風量切替: なし ●消費電力: (室内ユニット) 1.04/1.01kW (50/60Hz) (室外ユニット) 17.7kW ●質量: (室内ユニット) 131kg (室外ユニット) 145kg



冷房能力 / 2.2/2.5kW (50/60Hz)
運転可能周囲温度 / 25~45℃

DAIKIN SUBDP2BU (三相200V)
標準価格 オープン価格

●サイズ: 560×710×550mm ●風量切替: なし ●消費電力: 1.35/1.65kW (50/60Hz) ●質量: 58kg

床置タイプ



冷房能力 / 2.2/2.4kW (50/60Hz)
運転可能周囲温度 / 10~45℃

DAIKIN SUBSP1CS
(単相100V)
標準価格 オープン価格

SUBSP1CT
(三相200V)
●サイズ: 420×430×1050mm ●風量切替: 2段階 ●吐出口手動回転可能 ●消費電力: (SUBSP1CS) 0.71/0.88kW (50/60Hz), (SUBSP1CT) 0.68/0.84kW (50/60Hz) ●質量: 49kg



冷房能力 / 5.6/6.3kW (50/60Hz)
運転可能周囲温度 / 10~45℃

DAIKIN SUBSP3AU
(三相200V)
標準価格 オープン価格

●サイズ: 490×590×1295mm ●風量切替: 2段階 ●消費電力: 2.2/2.8kW (50/60Hz) ●質量: 93kg



冷房能力 / 3.8/4.3kW (50/60Hz)
運転可能周囲温度 / 10~45℃

DAIKIN SUBSP2BU (三相200V)
標準価格 オープン価格

●サイズ: 490×590×1295mm ●風量切替: 2段階 ●消費電力: 1.4/1.72kW (50/60Hz) ●質量: 80kg



冷房能力 / 2.2/2.5kW (50/60Hz)
運転可能周囲温度 / 10~45℃

Sulden SS-25WG-1
(単相100V)
標準価格 オープン価格

●サイズ: 390×430×860mm ●風量切替: 2段階 ●消費電力: (100V) 0.67/0.85kW, (三相) 0.70/0.87kW ●質量: 40kg



冷房能力 / 6.5kW
運転可能周囲温度 / 18~43℃

NAKATOMI SAC-6500
(三相200V)
標準価格 オープン価格

●サイズ: 560×620×1270mm ●風量切替: 2段階 ●消費電力: 2.5~3.05/2.56~3.15kW (50/60Hz) ●質量: 99kg



冷房能力 / 3.8/4.3kW (50/60Hz)
運転可能周囲温度 / 10~45℃

DAIKIN SUBDP2BU (三相200V)
標準価格 オープン価格

●サイズ: 560×710×550mm ●風量切替: なし ●消費電力: 1.35/1.65kW (50/60Hz) ●質量: 58kg



冷房能力 / 5.6/6.3kW (50/60Hz)
運転可能周囲温度 / 10~45℃

DAIKIN SUBDP3AU (三相200V)
標準価格 オープン価格

●サイズ: 720×710×550mm ●風量切替: なし ●消費電力: 1.9/2.45kW (50/60Hz) ●質量: 76kg

運転可能周囲温度が幅広いので、一年を通してご使用できます。

※価格はすべて税抜価格です。

作業用扇風機・送風機

空調効率を高めて温度ムラを解消。
作業環境の改善により、作業効率の向上も期待できます。

扇風機

一般的な普及モータ
搭載タイプ。

開放式
モータ



アルミ羽根作業扇

羽根径/45cm
羽根材質/アルミ

OPF-18A (単相100V)

標準価格 オープン価格
●サイズ:820×700×1240~1390
●消費電力:0.108/0.132kW
(50/60Hz) ●質量:7.5kg



スタンド扇

羽根径/45cm
羽根材質/樹脂

OPF-45S (単相100V)

標準価格 オープン価格
●サイズ:820×700×1240
~1390mm ●消費電力:
0.111/0.124kW
(50/60Hz) ●質量:7.5kg


スタンドタイプ工業扇(縦置き)

羽根径/45cm 羽根材質/樹脂

ミュージー

YZ-S4515 (単相100V)

標準価格 オープン価格
●サイズ:1000×910×1340~1400
mm ●消費電力:0.148/0.165kW
(50/60Hz) ●質量:9.0kg

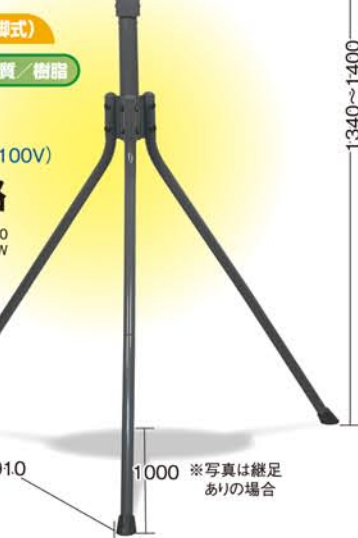

上下方向の
風向き角度が
調節可能

ツインファン

羽根径/45cm
羽根材質/アルミ

TF-45V (単相100V)

標準価格 オープン価格
●サイズ:595×605×1360mm ●消費電力:
0.087/0.114kW(50/60Hz) ●質量:13.5kg

モータコイルが密閉されているので、
チリ・ホコリや油などが内部に入りにくい。

全閉式
モータ

アルミハイスタンド扇

羽根径/45cm
羽根材質/アルミ

CF-45S (単相100V)

標準価格 オープン価格
●サイズ:870×740×1270~
1480mm ●消費電力:0.099/0.118
kW(50/60Hz) ●質量:8.5kg



スリムファンスタンドタイプ

羽根径/45cm 羽根材質/樹脂

Sulden

SF-45VS-1VP (単相100V)

標準価格 オープン価格
●サイズ:840×725×1170~1280mm
●消費電力:0.12/0.16kW
(50/60Hz) ●質量:1.1kg



スタンド扇

羽根径/45cm
羽根材質/樹脂

J & S

45Z1V (単相100V)

標準価格 15,000円
●サイズ:870×800×1250
~1350mm ●消費電力:
0.099/0.145kW(50/60Hz)
●質量:10kg



首を65°上に向け
たま左右75°首
振りができるので
サーキュレーター
効果も!



スリムファンスタンドタイプ

羽根径/45cm 羽根材質/樹脂

Sulden

SF-45VS-1VP (単相100V)

標準価格 オープン価格
●サイズ:840×725×1170~1280mm
●消費電力:0.12/0.16kW
(50/60Hz) ●質量:1.1kg



スタンド扇

羽根径/45cm
羽根材質/樹脂

J & S

45Z1V (単相100V)

標準価格 15,000円
●サイズ:870×800×1250
~1350mm ●消費電力:
0.099/0.145kW(50/60Hz)
●質量:10kg



ビッグファンスタンド式

羽根径/60cm 羽根材質/アルミ

SBF-60V (単相100V)

標準価格 オープン価格
●サイズ:650×570×1550~1800mm ●消費電力:
0.15/0.18kW(50/60Hz) ●質量:20kg

開放式モータ



壁掛け工業扇

羽根径/45cm
羽根材質/樹脂

OPF-45V (単相100V)

標準価格 オープン価格
●サイズ:520×320×550mm ●消費電力:
0.111/0.124kW(50/60Hz) ●質量:5.9kg



壁掛け工業扇

羽根径/45cm
羽根材質/樹脂

J & S

JV450 (単相100V)

標準価格 16,000円
●サイズ:260×300×310mm ●消費電力:
0.13/0.15kW(50/60Hz) ●質量:8kg



壁掛け工業扇


羽根径/45cm
羽根材質/樹脂

ミュージー

YZ-K4515 (単相100V)

標準価格 オープン価格
●サイズ:520×400×630mm ●消費電力:
0.148/0.165kW(50/60Hz) ●質量:7.7kg

全閉式モータ



壁掛け工業扇

羽根径/45cm
羽根材質/樹脂

Sulden

SF-45MV-1VP (単相100V)

標準価格 オープン価格
●消費電力:SF-45MV-0.12/0.18kW
(50/60Hz) ●SF-45MT-0.105/0.15kW
(50/60Hz) ●質量:SF-45MV-9.3kg,
SF-45MT-9.5kg



壁掛け工業扇

羽根径/45cm
羽根材質/樹脂

Sulden

SF-45MV-2VP (単相200V)

標準価格 オープン価格
●消費電力:SF-45MV-0.12/0.18kW
(50/60Hz) ●SF-45MT-0.105/0.15kW
(50/60Hz) ●質量:SF-45MV-9.3kg,
SF-45MT-9.5kg



壁掛け工業扇

羽根径/45cm
羽根材質/樹脂

Sulden

SF-45MV-2VP (単相200V)

標準価格 オープン価格
●消費電力:SF-45MV-0.12/0.18kW
(50/60Hz) ●SF-45MT-0.105/0.15kW
(50/60Hz) ●質量:SF-45MV-9.3kg,
SF-45MT-9.5kg



壁掛け工業扇

羽根径/45cm
羽根材質/樹脂

Sulden

SF-45MV-2VP (単相200V)

標準価格 オープン価格
●消費電力:SF-45MV-0.12/0.18kW
(50/60Hz) ●SF-45MT-0.105/0.15kW
(50/60Hz) ●質量:SF-45MV-9.3kg,
SF-45MT-9.5kg



壁掛け工業扇

羽根径/45cm
羽根材質/樹脂

Sulden

SF-45MV-2VP (単相200V)

標準価格 オープン価格
●消費電力:SF-45MV-0.12/0.18kW
(50/60Hz) ●SF-45MT-0.105/0.15kW
(50/60Hz) ●質量:SF-45MV-9.3kg,
SF-45MT-9.5kg



壁掛け工業扇

羽根径/45cm
羽根材質/樹脂

Sulden

SF-45MV-2VP (単相200V)

標準価格 オープン価格
●消費電力:SF-45MV-0.12/0.18kW
(50/60Hz) ●SF-45MT-0.105/0.15kW
(50/60Hz) ●質量:SF-45MV-9.3kg,
SF-45MT-9.5kg



壁掛け工業扇

羽根径/45cm
羽根材質/樹脂

Sulden

SF-45MV-2VP (単相200V)

標準価格 オープン価格
●消費電力:SF-45MV-0.12/0.18kW
(50/60Hz) ●SF-45MT-0.105/0.15kW
(50/60Hz) ●質量:SF-45MV-9.3kg,
SF-45MT-9.5kg

送風機

首振り角度は
15度・30度・45度
から選択可能

左右に首を振り、広い範囲に送風

GYMファン/スイングGYM

羽根径/60cm
風量/320m³/min

KAMAKURA

GRS-604

大風量タイプ
50Hz:三相200V
60Hz:三相200/220V
標準価格 418,000円
●サイズ:790×680×1180mm
●質量:86kg



一定方向へ
パワフルに送風する
スタンダード
モデル

一定方向へ
パワフルに送風する
スタンダード
モデル

GYMファン/ジェットGYM

羽根径/62.6cm
風量/430m³/min

KAMAKURA

GRL-6341

大風量タイプ
50Hz:三相200V
60Hz:三相200/220V
標準価格 295,000円
●サイズ:860×575×1030mm
●質量:65kg



GYMファン/広角モデル

羽根径/62.6cm
風量/290/350m³/min(50/60Hz)

KAMAKURA

GRL-6361

低騒音タイプ
50Hz:三相200V
60Hz:三相200/220V
標準価格 265,000円
●サイズ:860×575×1030mm
●質量:65kg



GYMファン/広角モデル

羽根径/62.6cm
風量/290/350m³/min(50/60Hz)

KAMAKURA

GRW-634

大風量タイプ
50Hz:三相200V
60Hz:三相200/220V
標準価格 250,000円
●サイズ:860×470×1030mm
●質量:65kg



GYMファン/広角モデル

羽根径/62.6cm
風量/290/350m³/min(50/60Hz)

KAMAKURA

GRW-636

低騒音タイプ
50Hz:三相200V
60Hz:三相200/220V
標準価格 250,000円
●サイズ:860×470×1030mm
●質量:65kg



GYMファン/広角モデル

羽根径/62.6cm
風量/290/350m³/min(50/60Hz)

KAMAKURA

GRW-636

低騒音タイプ
50Hz:三相200V
60Hz:三相200/220V
標準価格 250,000円
●サイズ:860×470×1030mm
●質量:65kg

一定方向へよりパワフルに送風する
特大風量モデル



GYMファン/ジェットGYM

羽根径/80cm
風量/760m³/min

KAMAKURA

GRL-804

特大風量タイプ/50Hz:三相200V, 60Hz:三相200/220V
標準価格 395,000円
●サイズ:1050×650×1200mm
●質量:98kg



GYMファン/ジェットGYM

羽根径/80cm
風量/760m³/min

KAMAKURA

GRL-804

特大風量タイプ/50Hz:三相200V, 60Hz:三相200/220V
標準価格 395,000円
●サイズ:1050×650×1200mm
●質量:98kg



GYMファン/ジェットGYM

羽根径/80cm
風量/760m³/min

KAMAKURA

GRL-804

特大風量タイプ/50Hz:三相200V, 60Hz:三相200/220V
標準価格 395,000円
●サイズ:1050×650×1200mm
●質量:98kg



GYMファン/ジェットGYM

羽根径/80cm
風量/760m³/min

KAMAKURA

GRL-804

特大風量タイプ/50Hz:三相200V, 60Hz:三相200/220V
標準価格 395,000円
●サイズ:1050×650×1200mm
●質量:98kg



GYMファン/ジェットGYM

羽根径/80cm
風量/760m³/min

KAMAKURA

GRL-804

特大風量タイプ/50Hz:三相200V, 60Hz:三相200/220V
標準価格 395,000円
●サイズ:1050×650×1200mm
●質量:98kg



GYMファン/ジェットGYM

羽根径/80cm
風量/760m³/min

KAMAKURA

GRL-804

特大風量タイプ/50Hz:三相200V, 60Hz:三相200/220V
標準価格 395,000円
●サイズ:1050×650×1200mm
●質量:98kg



GYMファン/ジェットGYM

羽根径/80cm
風量/760m³/min

KAMAKURA

GRL-804

特大風量タイプ/50Hz:三相200V, 60Hz:三相200/220V
標準価格 395,000円
●サイズ:1050×650×1200mm
●質量:98kg



GYMファン/ジェットGYM

羽根径/80cm
風量/760m³/min

KAMAKURA

GRL-804

特大風量タイプ/50Hz:三相200V, 60Hz:三相200/220V
標準価格 395,000円
●サイズ:1050×650×1200mm
●質量:98kg



GYMファン/ジェットGYM

羽根径/80cm
風量/760m³/min

KAMAKURA

GRL-804

特大風量タイプ/50Hz:三相200V, 60Hz:三相200/220V
標準価格 395,000円
●サイズ:1050×650×1200mm
●質量:98kg



GYMファン/ジェットGYM

羽根径/80cm
風量/760m³/min

KAMAKURA

GRL-804

特大風量タイプ/50Hz:三相200V, 60Hz:三相200/220V
標準価格 395,000円
●サイズ:1050×650×1200mm
●質量:98kg



GYMファン/ジェットGYM

羽根径/80cm
風量/760m³/min

KAMAKURA

GRL-804

特大風量タイプ/50Hz:三相200V, 60Hz:三相200/220V
標準価格 395,000円
●サイズ:1050×650×1200mm
●質量:98kg



GYMファン/ジェットGYM

羽根径/80cm
風量/760m³/min

KAMAKURA

GRL-804

特大風量タイプ/50Hz:三相200V, 60Hz:三相200/220V
標準価格 395